






NOTES CONCERNANT LA FIXATION

- SOLIVES DE PLANCHER À LA BORDURE – 2 CLOUS ARDOX GALVANISÉS (3 ¼ PO) PAR RACCORDEMENT
- PLANCHER EN CONTREPLAQUÉ, TABLETTE EN CONTREPLAQUÉ POUR BOIS D'ALLUMAGE ET REVÊTEMENT DE TOIT – 1 CLOU ARDOX GALVANISÉ (2 PO) À CHAQUE 8 PO PAR SOLIVE/CHEVRON
- MUR DE FONDS (2X4), CADRE DE LA TABLETTE POUR BOIS D'ALLUMAGE – 2 CLOUS ARDOX GALVANISÉS (3 ¼ PO) PAR RACCORDEMENT
- LINTEAU – 2 CLOUS ARDOX GALVANISÉS (3 ¼ PO) À CHAQUE 12 PO
- CHEVRONS À LA SABLIERE ET ATTACHES MURALES DE 45° – 2 VIS TRAITÉS (3 PO) PAR RACCORDEMENT
- PLANCHES DE CLÔTURE EN BOIS TRAITÉ SOUS PRESSION POUR LE FONDS ARRIÈRE – 2 CLOUS ARDOX GALVANISÉS (2 PO) PAR RACCORDEMENT
- REVÊTEMENT DE TOITURE EN ROULEAU – 1 CLOU DE TOITURE GALVANISÉ (½ PO) À CHAQUE 8 PO PAR CHEVRON

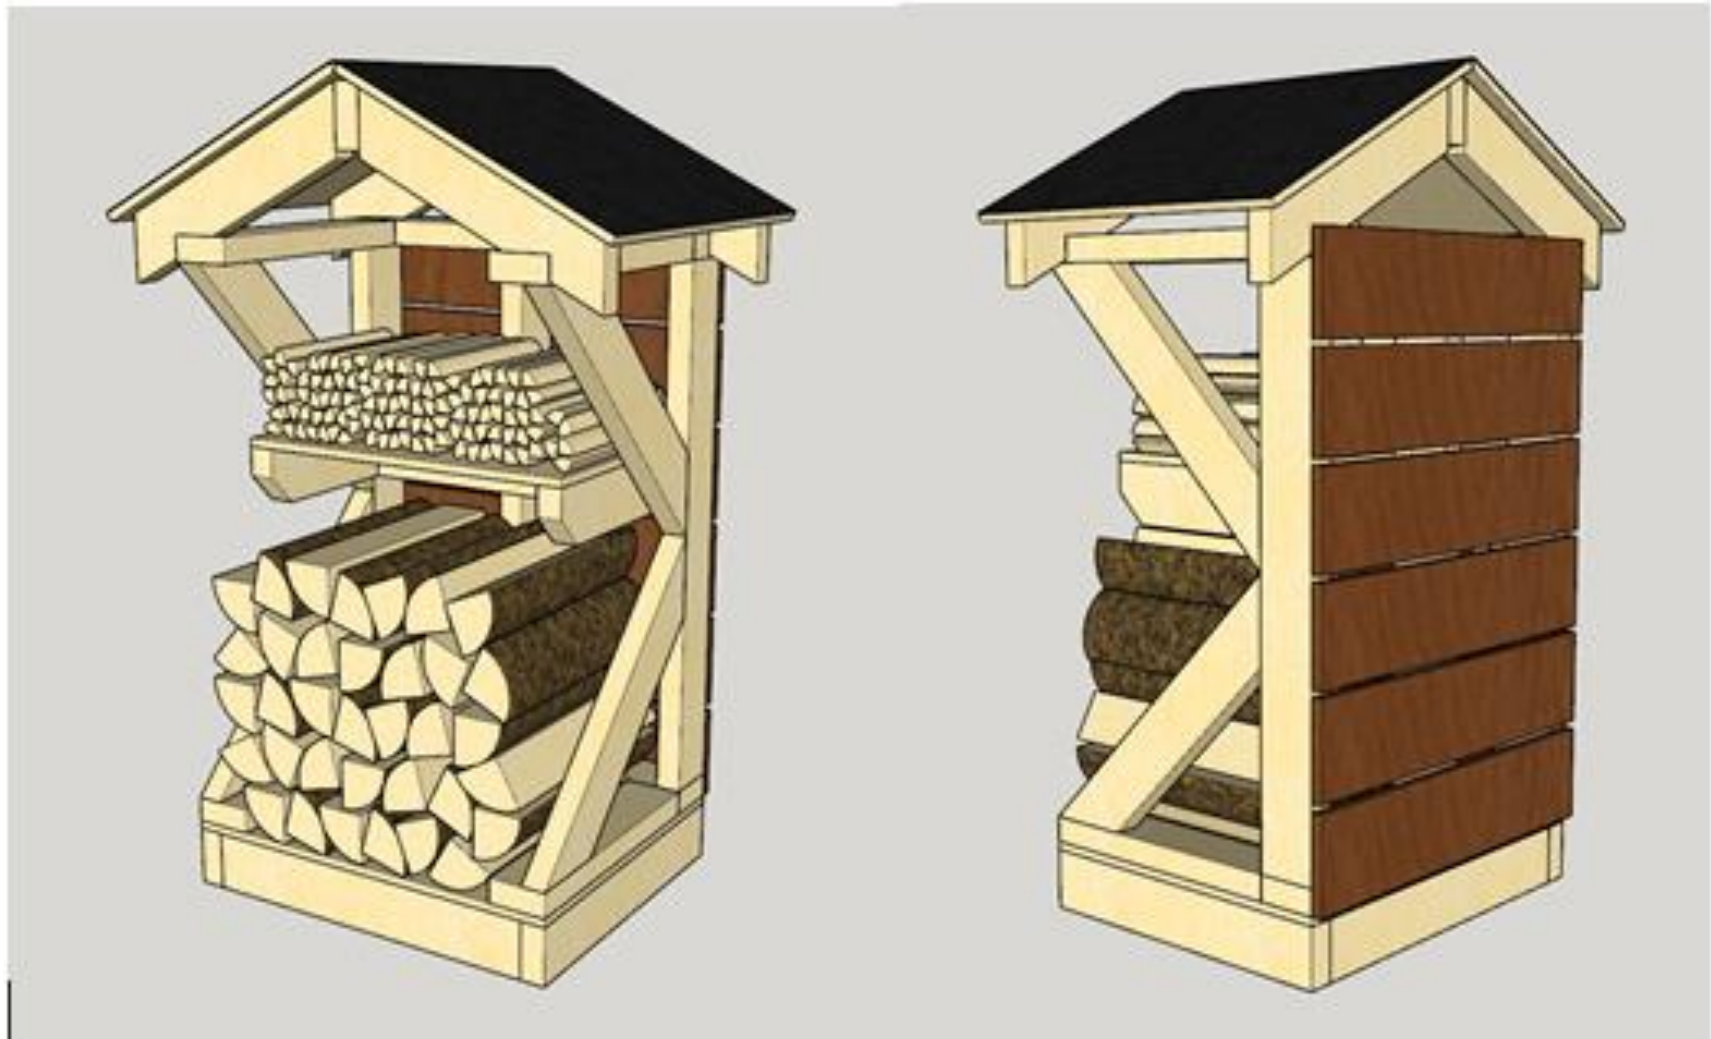